

Круча Кит

Напорно-всасывающий шланг ПВХ со стальной спиралью

Описание


Прозрачная бесцветная стенка ПВХ, армирована оцинкованной стальной спиралью. Гладкие внутренняя и наружная поверхности.

Преимущества

- повышенная прочность и малый радиус изгиба;
- усиленная стальная спираль предотвращает разрушение, заломы и перекручивания шланга;
- прозрачные стенки позволяют легко идентифицировать засоры;
- устойчив к внешним механическим нагрузкам, ультрафиолету и воздействию абразивов.

Применение

- универсальный шланг для перекачки воды, суспензий, гранул, пищевых продуктов и разбавленных химикатов;
- используется в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, обработке пластмасс, судостроении, строительстве и системах водопонижения.

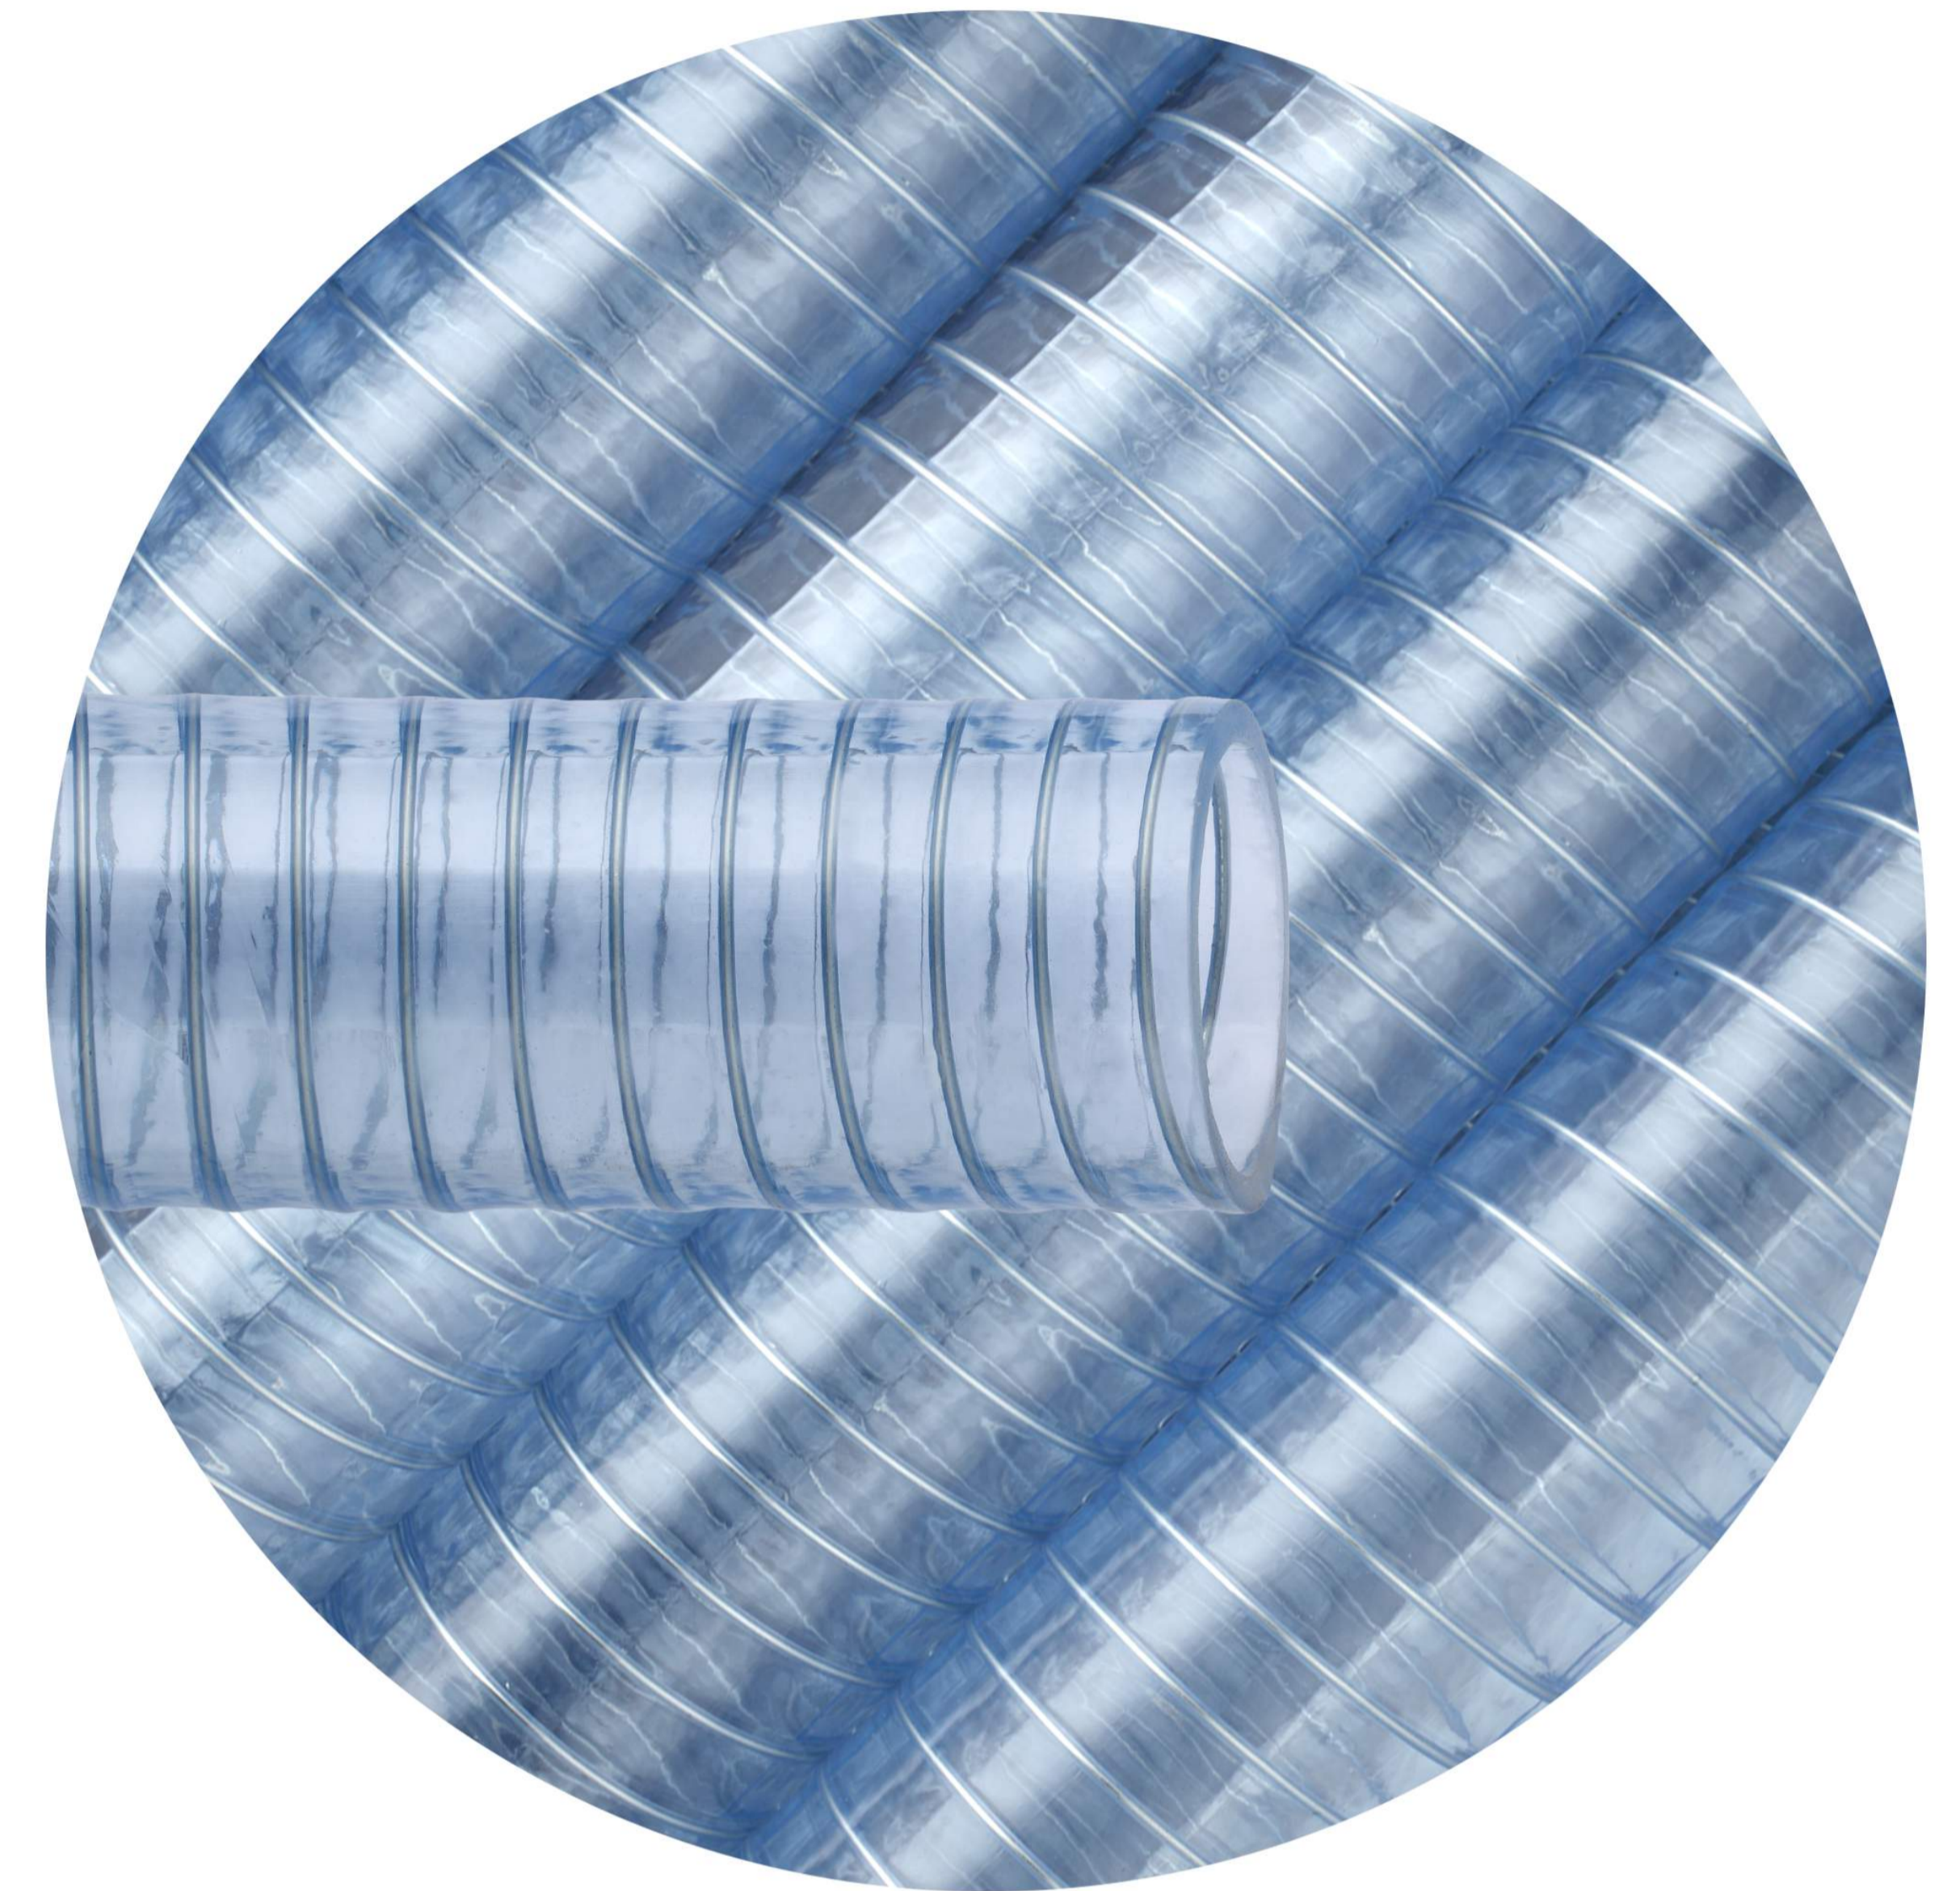

Рабочая температура: от -15 до +65 °С

Производство: КНР

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Длина бухты, м
8001813	19	0,25	5	650	40	50
8001814	25	0,34	4	650	55	50
8001815	32	0,42	3,5	650	75	50
8001816	38	0,49	3	650	90	50
8001817	40	0,69	3	650	95	50
8001818	50	0,80	2	550	120	50