

Чигирь

Легкий напорно-всасывающий шланг ПВХ

Описание


Зелёная прозрачная стенка ПВХ, жёсткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя поверхность, слегка рифлёная наружная поверхность.

Преимущества

- универсальный и экономичный;
- подходит для пищевых продуктов;
- один из самых легких в категории напорно-всасывающих шлангов.

Применение

- используется для всасывания и перекачки жидкостей при лёгких режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту;
- перекачка питьевой воды, пищевых продуктов (напитки, соки, пиво, вино, молоко и т.д.);
- также используется в легких сельскохозяйственных и поливочных агрегатах.

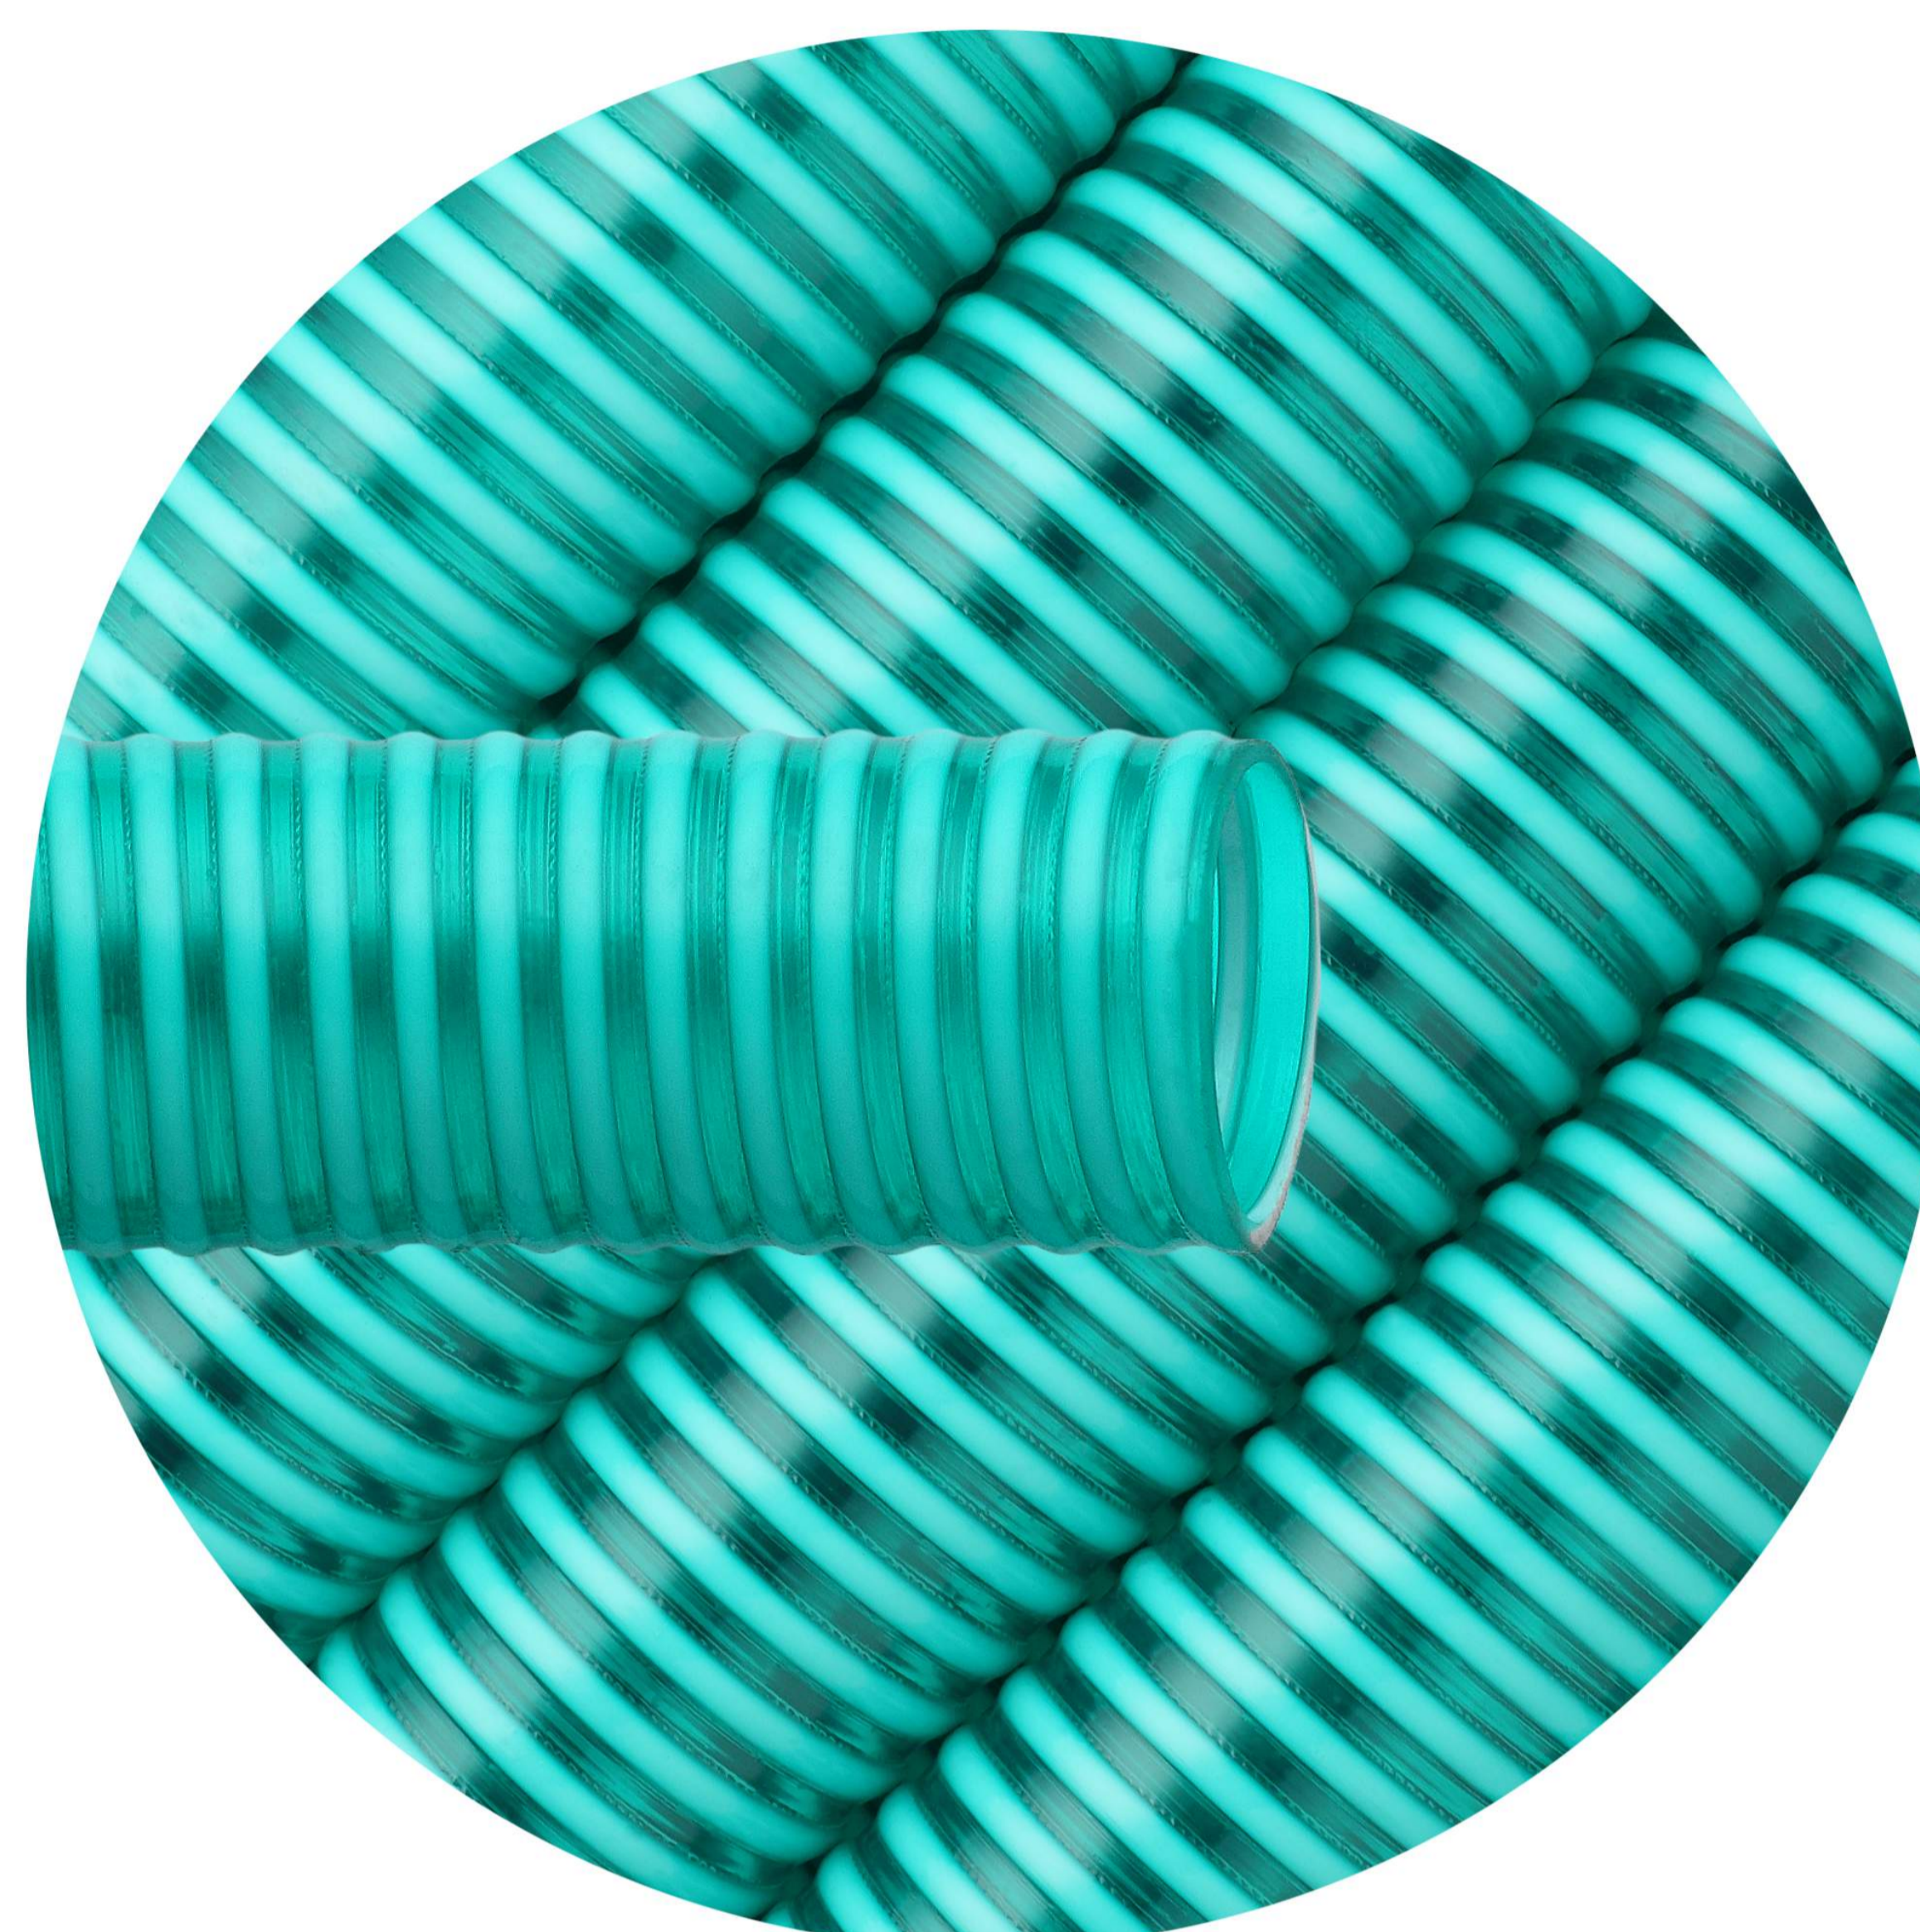

Рабочая температура: от -5 до +60 °С

Производство: Россия

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Длина бухты, м
8002574	16	20	0,138	7	700	64	30
8002575	19	24	0,175	7	700	76	30
8002576	25	30	0,218	7	700	100	30
8002248	30	35	0,260	5	600	120	30
8002149	32	37	0,275	5	600	128	30
8002165	35	41	0,400	5	600	140	30
8002166	38	44	0,420	5	600	152	30
8002167	40	46	0,490	5	600	160	30
8002577	45	51,5	0,540	5	600	180	30
8002299	50	57	0,640	5	600	200	30
8002168	63	71	0,830	4	600	252	30
8002578	75	84	1,030	4	500	300	30
8002579	76	86	1,050	4	500	320	30
8002580	90	100	1,400	3	500	375	30
8002567	100	111	1,530	3	400	420	30
8002568	102	113	1,650	3	400	420	30
8002569	110	121	1,850	2	400	480	30
8002570	120	131,6	2,120	2	400	530	30
8002571	125	137	2,400	2	400	580	30
8002572	150	162	3,150	2	300	660	30
8002573	200	215	4,700	1	300	750	30