

## Пастырь

### Напорно-всасывающий резиновый рукав для пищевых жиров

#### Описание


Внешний слой — синяя гладкая резина на основе NBR, внутренний — белая пищевая резина на основе NBR. Межслойное армирование из высокопрочного синтетического текстильного волокна со стальной спиралью.

#### Преимущества

- премиальное качество и высокая износостойкость;
- устойчив к животным жирам и растительным маслам;
- устойчив к низким температурам и воздействиям погодных условий.

#### Применение

- используется для транспортировки из автоцистерн, барж, танкеров и хранилищ пищевых продуктов, таких как: животный жир, растительное масло и другие пищевые жиры, требующие рукав с санитарным допуском FDA;
- подходит для транспортировки мороженого и других молочных продуктов.

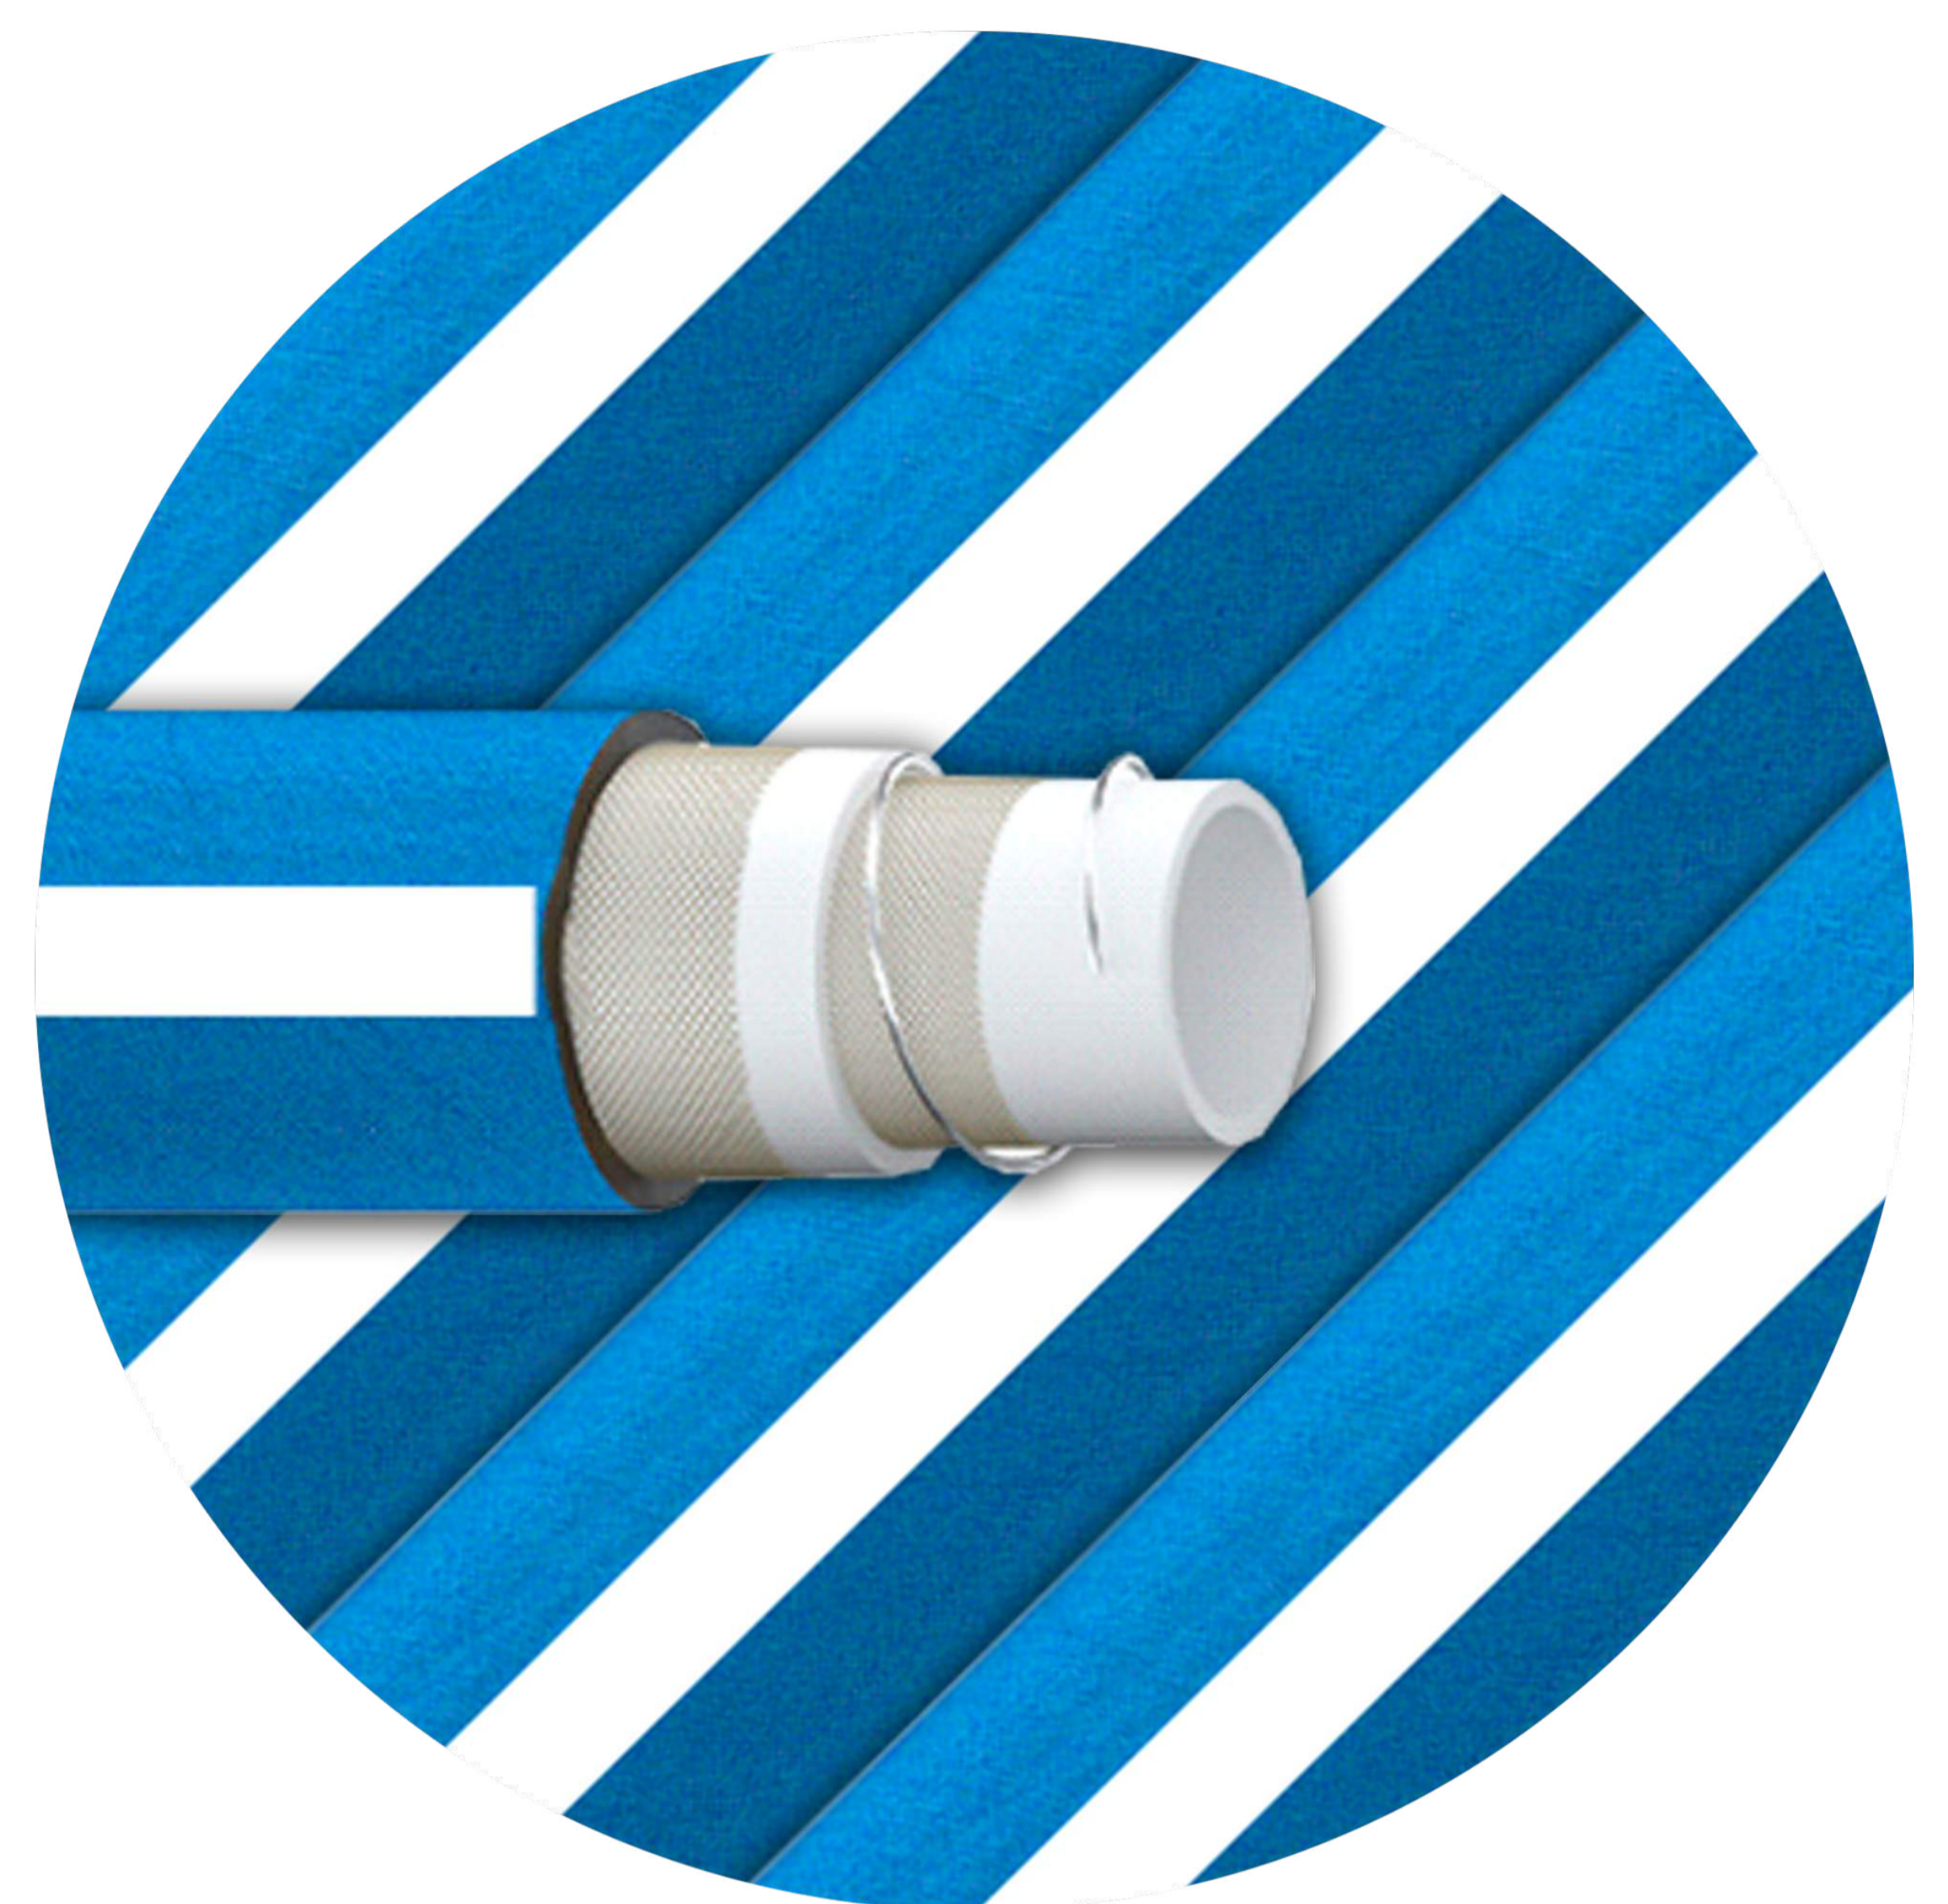

**Рабочая температура:** от  $-30$  до  $+90$  °C  
(30 минут  $+130$  °C для промывки)

**Производство:** Турция

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Длина бухты, м
8002675	19	31	0,50	10	900	95	40
8002676	25	37	0,60	10	900	125	40
8002677	32	44	1,00	10	900	160	40
8002678	38	52	1,20	10	900	190	40
8002679	51	65	2,00	10	900	250	40
8002680	63	77	2,40	10	900	325	40
8002681	76	92	3,10	10	900	390	40