

Раскат Х4


Плоский напорный шланг ПВХ

Описание

Трехслойный плоский шланг ПВХ. Серый внутренний слой, оплётка полиэстерной нитью, серый наружный слой с продольной синей полосой.

Преимущества

- легкий и экономичный;
- устойчив к воздействию погодных условий и легких химических веществ;
- широкий температурный диапазон применения;
- небольшой вес и минимальный объём в свёрнутом состоянии упрощают транспортировку и хранение;
- продольная полоса контрастного цвета позволяет контролировать отсутствие скручиваний шланга в разложенном состоянии.

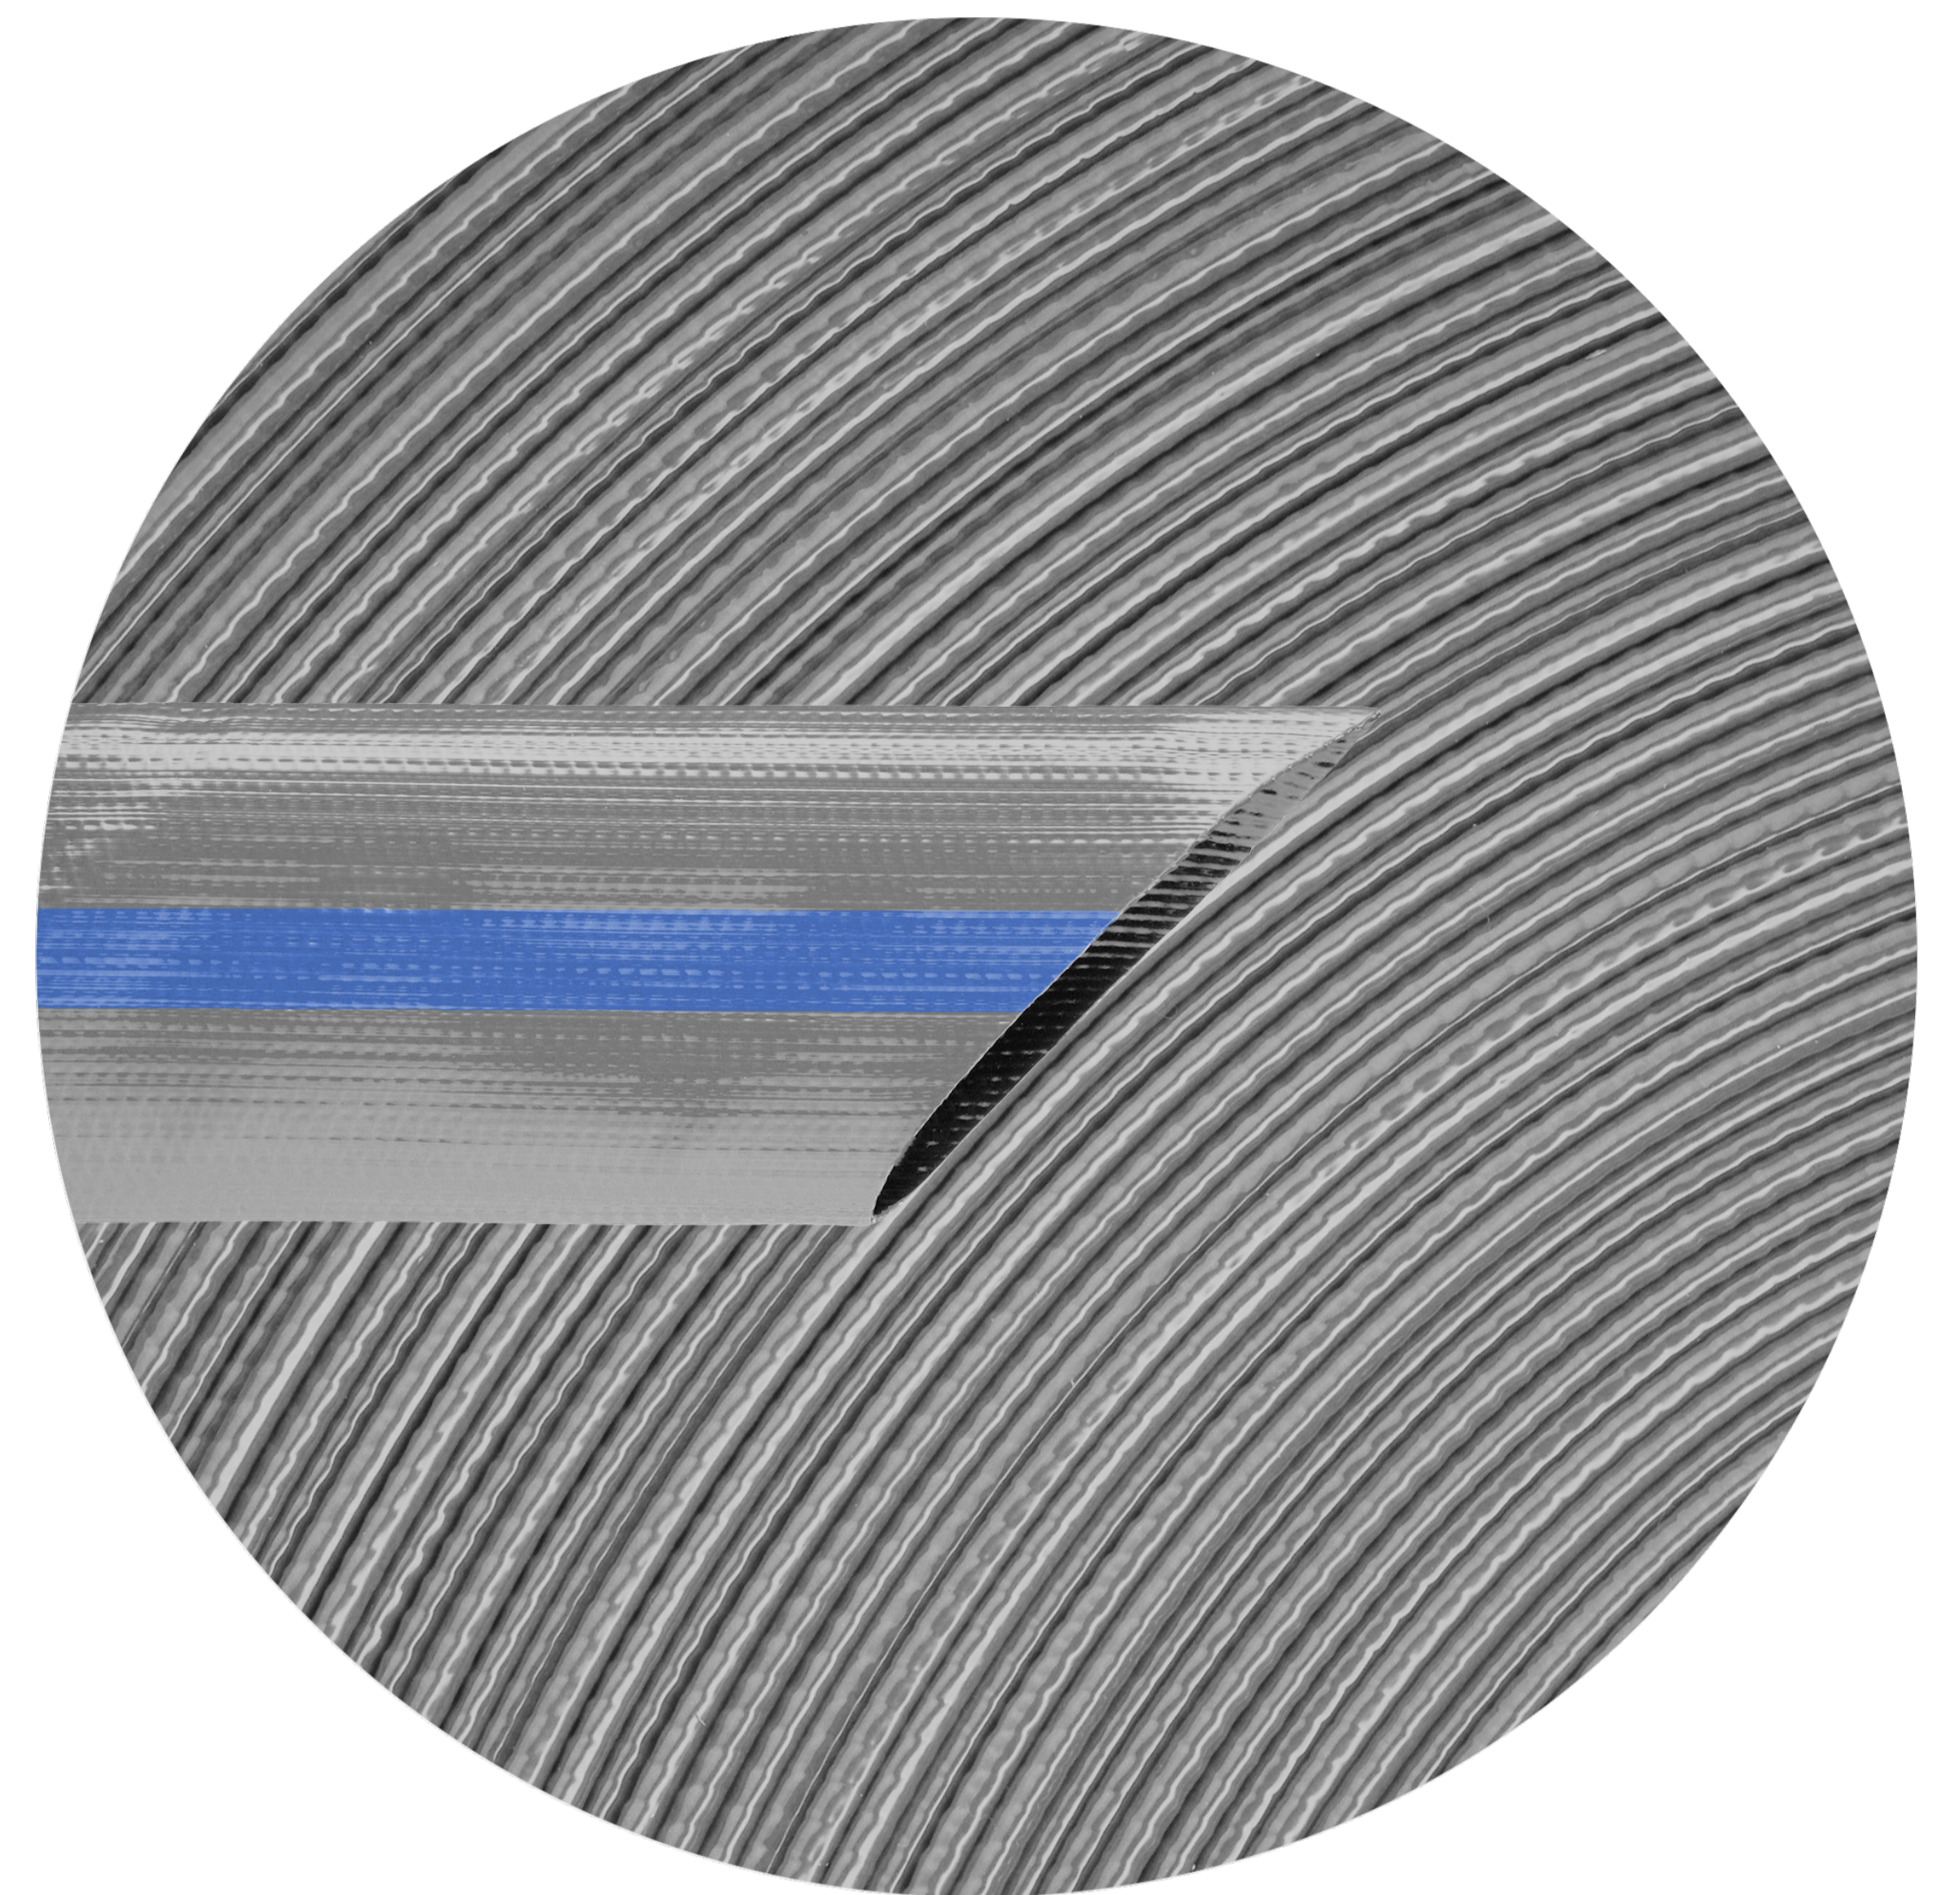

Применение

- подача воды в системах капельного полива, ирригации и мелиорации при слабом давлении;
- откачка больших объёмов воды на значительные расстояния;
- комплектация погружных насосов и мотопомп в промышленности, строительстве и быту.



Рабочая температура: от -10 до +75 °С

Производство: Россия

Артикул	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Длина бухты, м
8002715	76	1,2	0,40	4	12	100
8002716	102	1,3	0,57	4	12	100
8002717	153	1,5	0,94	4	12	100