

## Горняк

### Напорный резиновый дробеструйный рукав

#### Описание

Внешний слой – резина NR/SBR, черная, антистатическая.  
Внутренний – слой резина NR/BR/, черная, антистатическая. Усилен оплеткой из высокопрочного синтетического текстильного волокна.

#### Преимущества


- сверхпрочный рукав, устойчивый к истиранию и абразивам;
- устойчив к воздействию погодных условий;
- морозостойкий.

#### Применение

- для пескоструйной обработки металлических отливок, стали, камня, цемента;
- идеален для тех случаев, когда абразивный материал транспортируется на высокой скорости.

**Рабочая температура:** от –40 до +75 °С

**Производство:** Турция

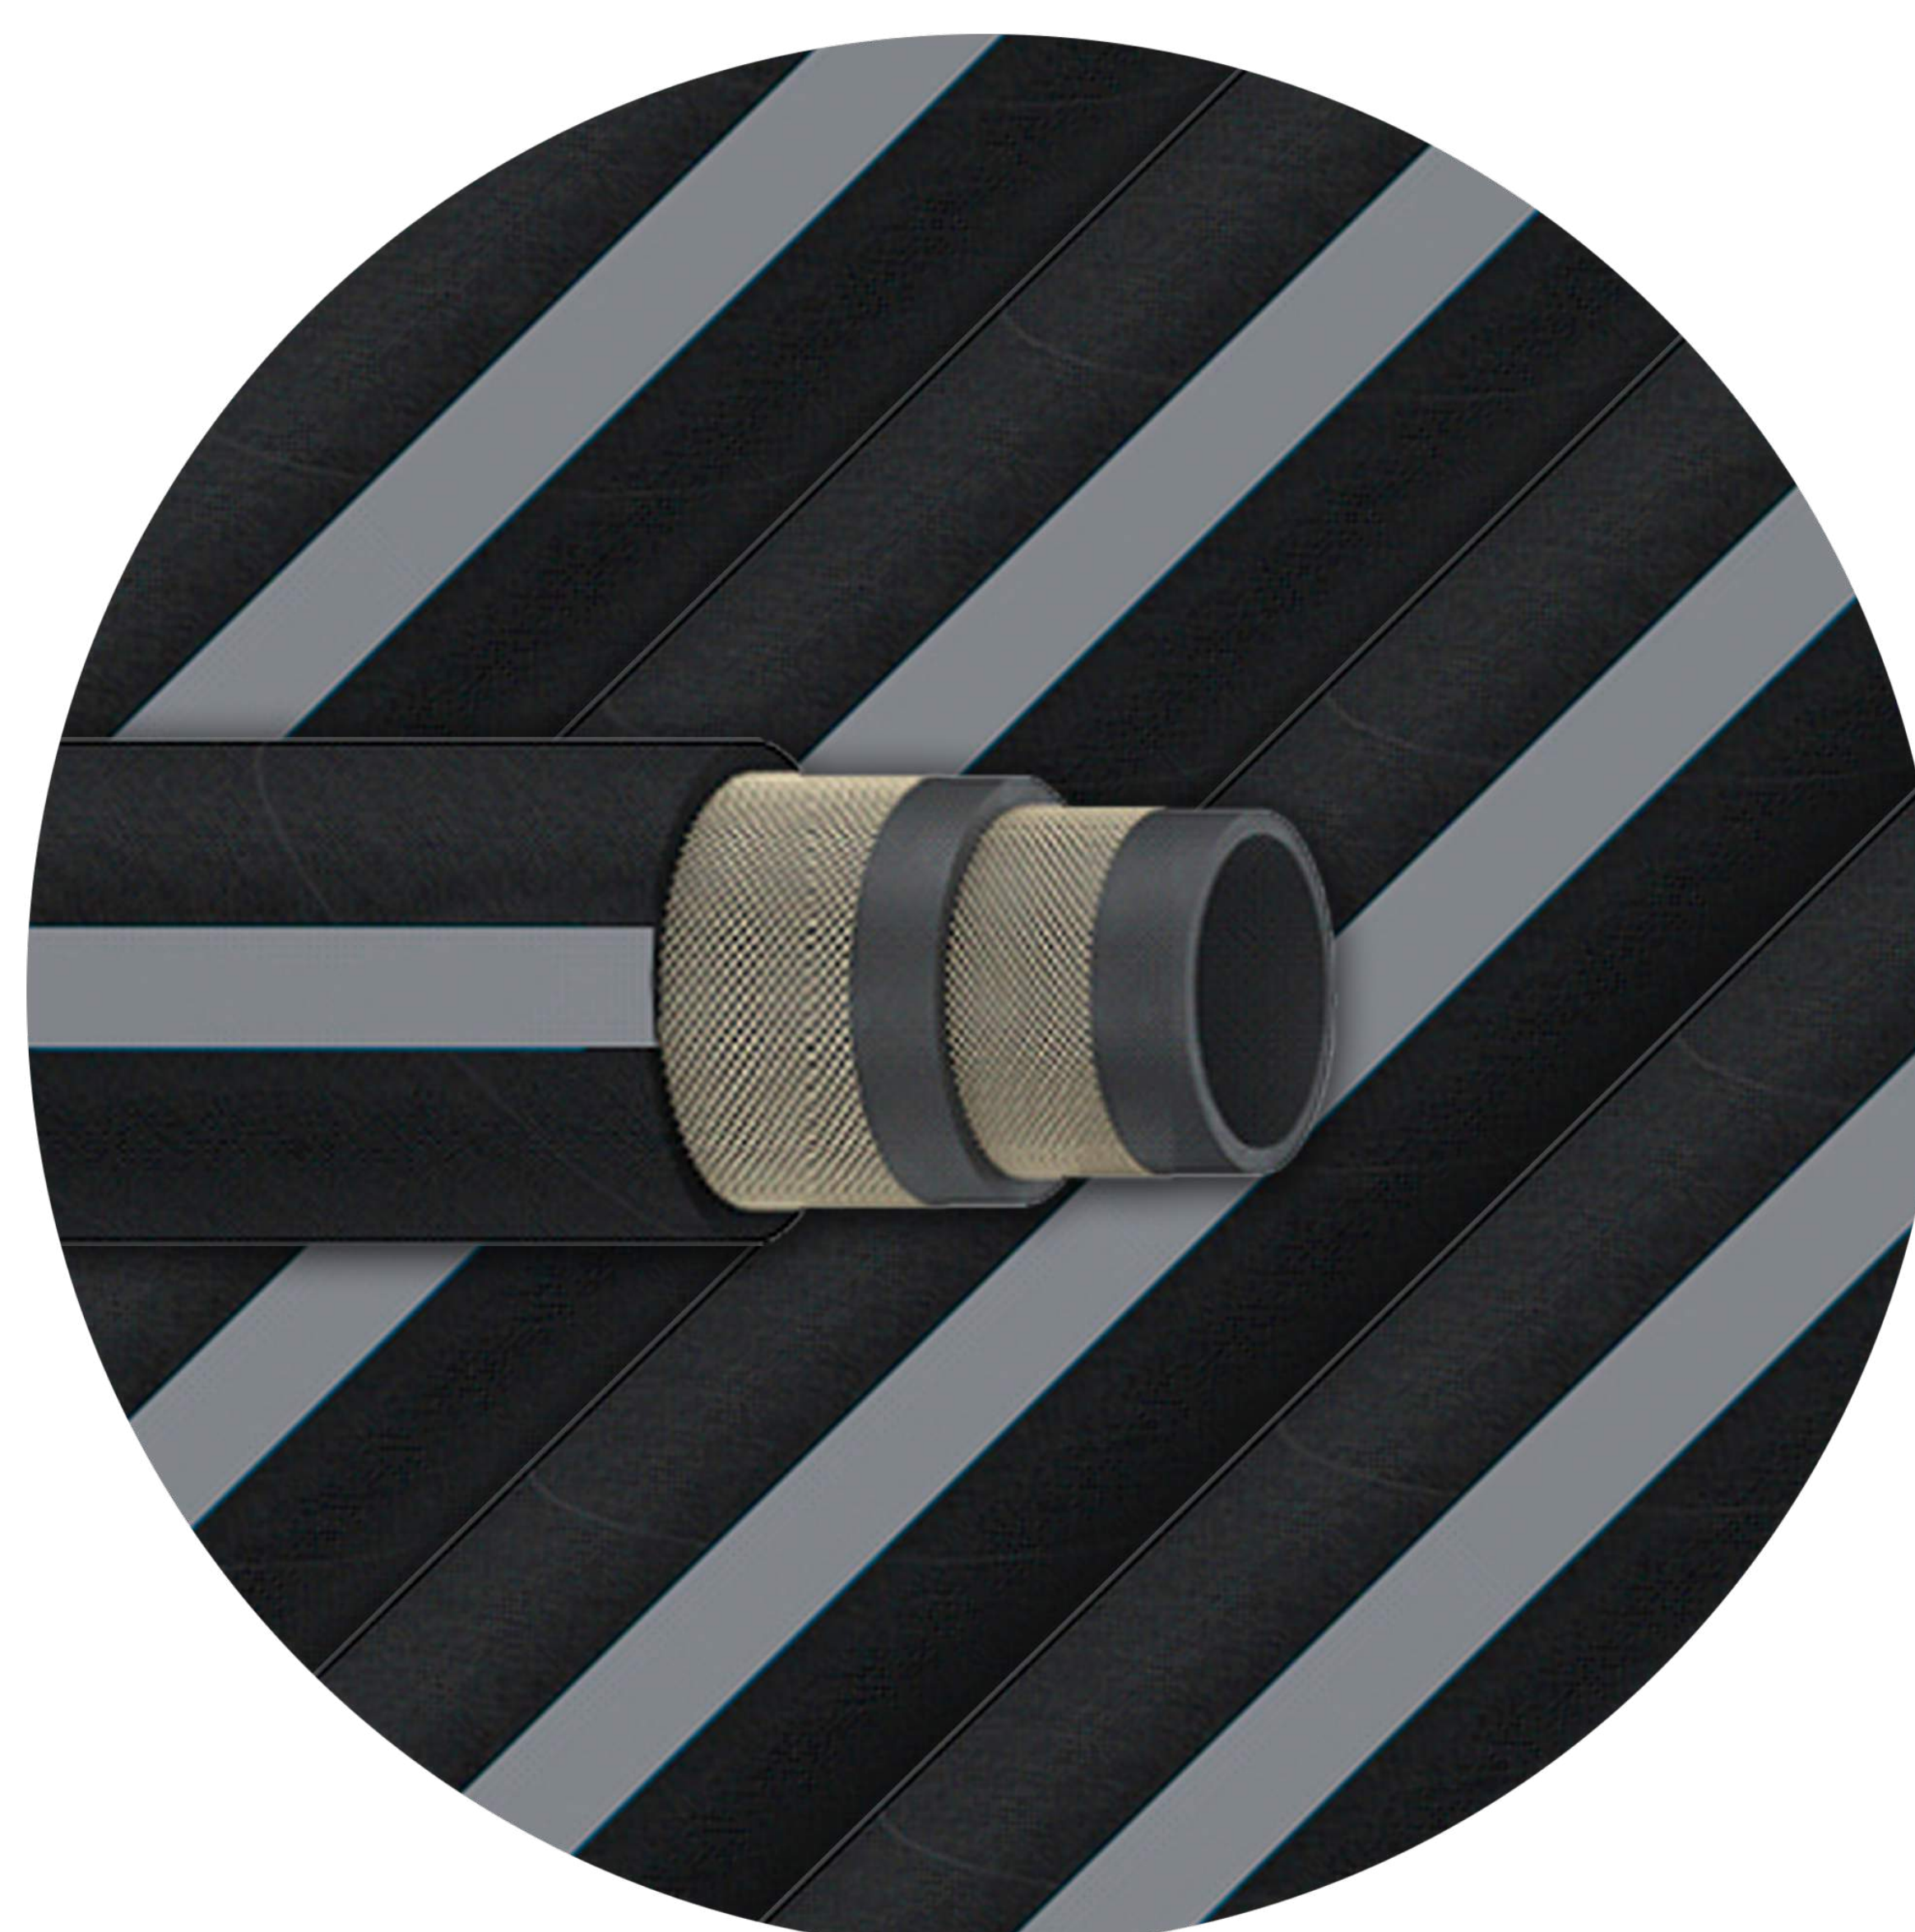

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Радиус изгиба, мм	Длина бухты, м
8002675	19	34	0,80	12	48	135	40
8002676	25	40	1,00	12	48	175	40
8002677	32	48	1,20	12	48	225	40
8002678	38	56	1,50	12	48	270	40
8002679	51	71	2,50	12	48	300	40
8002680	63	83	3,25	12	48	325	40
8002681	76	98	3,42	12	48	400	40